


Accessories

CON-BT-USB

Beschreibung

Das CON-BT-USB ist das drahtlose Service-Tool der nächsten Generation, das das Vorgängermodell CON-768BT ersetzt. Mit dem CON-BT-USB können Techniker einen enteliWEB Tech-Laptop über Bluetooth mit Delta Controls Controllern verbinden, um Inbetriebnahmen, Programmierungen, Fehlerbehebungen und Updates durchzuführen.

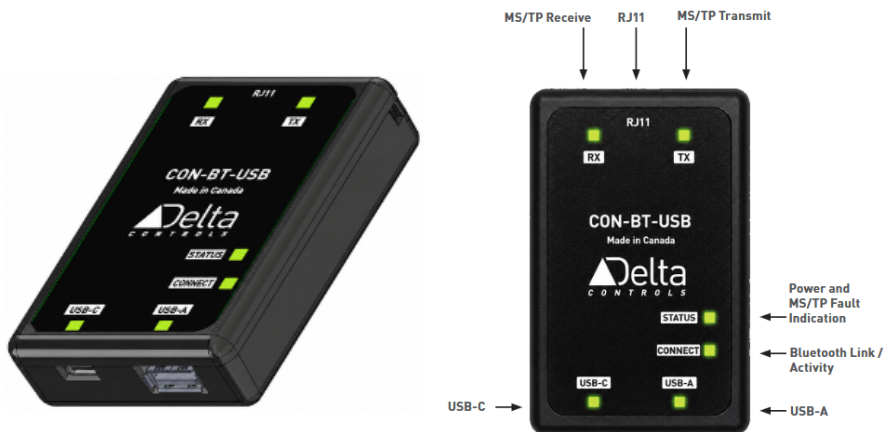

Anwendung

Das CON-BT-USB ermöglicht eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zu Controllern von Delta Controls durch die Einrichtung eines virtuellen COM-Ports zu enteliWEB, was die Inbetriebnahme und Wartung vereinfacht. Es eignet sich ideal für die Anbindung eines aktuellen Generationen von Controllern sowie Legacy Produkte wie DAC/DSC und eZNX und bietet flexible Stromversorgungsoptionen für einen mobilen Betrieb.

Eigenschaften

- ▶ Virtueller COM-Port im Windows-System mit enteliWEB Installation.
- ▶ Kabellose Bluetooth-Verbindung zwischen dem Laptop und dem CON-BT-USB.
- ▶ Spannungsversorgung über USB oder separate 24 VAC/VDC über RJ11-Port
- ▶ Unterstützt BACnet MS/TP Baudraten 38400 und 76800 bps
- ▶ 40 cm RJ11-Kabel zum Anschluss an DAC/DSC/DVC Geräte inkl.

Bestellung

Auswahl der gewünschten Optionen gemäß folgender Artikelnummern:

271766	CON-BT-USB	Delta Service-Werkzeug, Bluetooth zu BACnet MS/TP Konverter
--------	------------	---

Spezifikationen

Kommunikationsanschlüsse

- 1 RJ11 RS-485 MS/TP Service-Anschluss
Für DAC/DSC/DVC (RJ11-Kabel inkl.)
- 1 USB-A Service-Anschluss
Für eZNX (USB-A zu USB-Mikro Kabel erforderlich, nicht inklusive.)
- 1 USB-C Service-Anschluss
Zur Spannungsversorgung
Für enteliBUS* und Red5*-Controller
(USB-A zu USB-C Kabel erforderlich, nicht inklusive)
- 1 Bluetooth virtueller COM-Port

Schutzart

Klasse 2 / SELV

Energieversorgung

24VAC, 50/60 Hz @ 3.2VA

24VDC

-ODER-

5VDC über USB-C, 1,1W

Umgebungsbedingungen

Temperatur: 0 bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %rF
(nicht kondensierend)

Maße (BxHxT)

57 x 94 x 22 mm

Gewicht

80 g

Zertifikate / Normen

CE

FCC

UL 916 Listed

*Erfordert voraussichtlich Firmware 4.22 auf den Geräten.